CHARACTERISTICS

- ❒ Electrically operated 24 or 103,5 VDC, depending on size
- ❒ Toothed operated brake
- ❒ Activated by power on

UTILISATION

- ❒ Braking of a pulley or a hub in position
- ❒ Braking has to be made at standstill or at very low speed, in case of doubt consult the factory
- ❒ For wet or dry operation

PARTICULARITIES

- ❒ Positive braking without slipping
- ❒ Standard available for non positioning braking
- ❒ Zahnpospri00 TinTd (Brall0 522 ic)20(ht positioniertes Ha) TJ/T1j/T1 8 1 -1 3333 Td()Tj/T1 5 1 Tf-0 No01 ato djustment req
  SM 316L, STR632 0 TNG P (Br Tc 0 E0 Tw 1 Tc Td (ARTIC)-42(LAR)-42(ITI)-tes HSA)82(TION) TJ/T1 8 1 -1 3333 Td()Tj/T1 5 1 Tf-

MERKMALE

- ❒ Elektromagnetisch betätigt 24 oder 103,5 VDC, je nach Größe
- ❒ Zahn-Bremse
- ❒ Strombetätigt

EINSATZ

- ❒ Halten in Position einer Scheibe, einer Nabe, eines Abtriebs, einer Last usw
- ❒ Bremsen nur im Stillstand oder bei sehr niedriger Drehzahl, im Zweifelsfall bitten wir um Rückfrage
- ❒ Für Nass- oder Trockenlauf

BESONDERHEITEN

- ❒ Positives Bremsen ohne Schupf
- ❒ Standardmäßig verfügbar für nicht positionierendes Halten
- ❒ Option : Detektions-Scheibe, die Positionsanzeige ermöglicht, siehe Abmessungen Seite 45

EINSTELLUNG

- ❒ Zahnposition vor Einbau “J” nachprüfen
- ❒ Verschleißausgleich nicht erforderlich

WARTUNGS-HANDBUCH

- ❒ SM 316

EINBAU-BEDINGUNGEN

- ❒ Geeignet für horizontalen oder vertikalen Einbau

NETZTEIL, STROMVERSORGUNGEN

- ❒ Für Größen bis zu 3200
  CBC 400–24, CBC 450–24,
  CBC 140–5 + CBC 140–T (24V)
- ❒ Für Größen 6400, und 12800
  CBC 140–5 (103,5V)

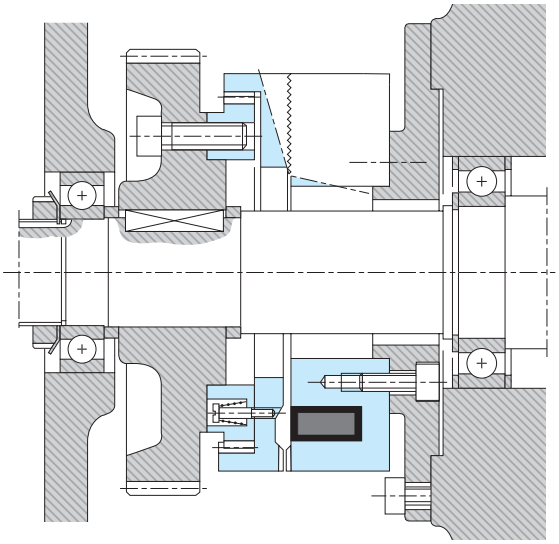

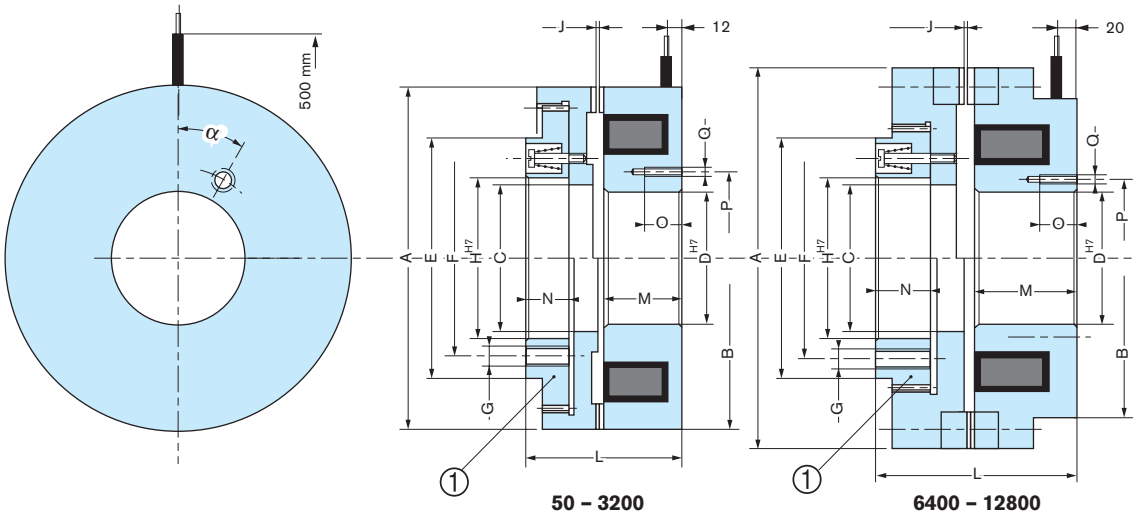
500 mm
α
J
12
20
A
E
F
H7
H
C
N
M
O
H7
D
Q
P
B
G
L
1
50 – 3200
6400 – 12800